


Snímatelné nepájivé masky řady SD 2950 a jejich možné aplikace

- snímatelné nepájivé masky pro překrytí vybraných ploch desek plošných spojů, k jejich ochraně proti přímému kontaktu s pájkou nebo v pokovovacích procesech (např. zlacené kontakty, konektory, pokovené otvory a plochy potištěné karbonovým vodivým potiskem)
- jednoduchá a přesná aplikace v potisku
- neobsahuje rozpouštědla, bez VOC
- vysoká teplotní stabilita
- vysoká elasticita, odolnost proti roztržení
- jednoduché odstranění před a po pájecím procesu
- modré, zelené i bílé zbarvení zajišťující kontrast k široké škále podkladových materiálů
- vyloučeno riziko zbarvení základního materiálu

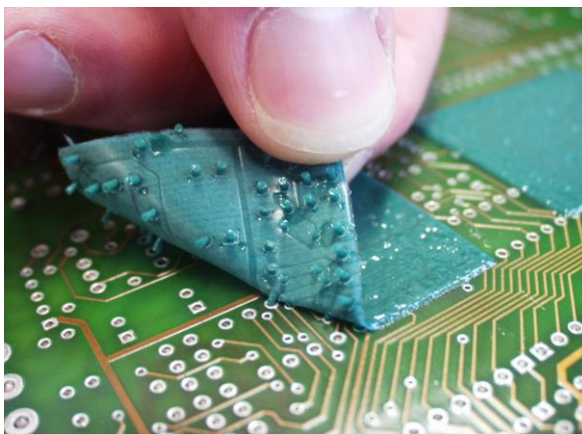

		SD 2950 T	SD 2952	SD 2954	SD 2955	SD 2958	SD 2962 P	SD 2990 T
Barva		modrá	modrá	modrá transparentní	modro - zelená	modrá	zelená	bílá
Olovnaté pájení	vlna	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	reflow			XX	XX			X
	HAL	X				X		
Bezolovnaté pájení	vlna	X	X	XX	XX	X	X	X
	reflow				X			
	HAL					X		
Čas vytvrzení (min)		10-20	5-10	30-60	30-45	10-20	5-9	5-10
Min.teplota vytvrzení (°C)		120	140	130	140	120	139	140
ENIG, EAG,ESN		X					XX	X
Přilnavost		XX	XX	X	XX	XX		XX
Pružnost			X	XX				
Mechanická stabilita		XX				XX	XX	XX
Vícenásobné pájení		X	X	XX	XX	X	X	X
Tisk přes karbonovou pastu		X		X	X	X		X
Konektorové vývody		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Snímatelnost z otvorů		X	XX	XX	XX	X	XX	XX
Snímatelnost před pájením			XX	XXX	XX	X	XX	XX
Viskozita		tixotropní			hustá	hustá	pigment	tixotropní

legenda: XX - VHODNÝ X - PŘÍJATELNÝ

V ČR a SR technicky podporuje a distribuuje:



INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený s.r.o.
www.interconti.cz, info@interconti.cz